



德国品牌 品质保证



小巧,紧凑的机箱

机器重量极轻便于移动,可采取台式或挂式方法非常方便的嵌入到生产线任意部位

电路系统简单明了

所有电控系统均为模块化集成设计仅有一块主控板和一块键盘控制板

简单管理通讯数据

即插即拔USB热拔插备份数据/ 喷印信息标准电眼接口可选择输出/输入口 232/485及以太网接口

触摸屏和按键双结合

哪种方便用哪个可见即所得显示全中文菜单一目了然, 简单易操作



维护简单事先预知

智能化墨芯的设计,在运行4000小时后会提醒维护需求,避免了更换过滤器及其它维护保养工作造成的墨水浪费,避免了更换过滤器工作中的失误,无需专业人员即可轻松完成

喷头的自清洁功能

每次关机时,机器会自动清洗喉管及喷嘴,能使喷头无墨水残留,不堵塞,无需清洗喷头,无需干预,无需调整墨线

喷印效果优良

喷印时墨滴的充电值和调制值自动纠正无须人工干预, 确保喷印,并具备喷印自测速功能, 自动调整喷印参数

字符位置精确

喷印出来的字符确保每一个点阵都在精准位置, 保证字符的清晰度,60micron 喷头可喷印粗体字符,可根据环境参数的变化智能调整内部参数以确保稳定优异的喷印质量

无错误

插针式隔离设计可以防止泄露,没有墨水溶剂流出,未装入时,墨水或溶剂盒完全密封,防止漏出和挥发.墨水盒从机器上取下时,插口封闭,避免污染

无污染

智能设计避免把错误的墨水注入系统. 当墨水被更换时,机器并不会马上开始运行,直到系统验证使用了正确的墨水和溶剂后才会运行.避免了因为使用了不适合的墨水而造成停机



每运行4000小时

仅需更换墨芯, 无需更换过滤器墨水无残留,降低浪费,更换简单无需专业人员,自行快速更换

可分离式喷头

使客户在维护时更简单, 方便调整, 自行排除故障

KNF隔膜泵

采用全球最领先的泵制造领袖企业德国KNF公司的隔膜泵, 确保使用高达10万小时以上

系统稳定

所有控件系统均采用最先进技术,风冷式散热,夏季无需辅助降温,操作系统反应灵敏

441米/每分钟

最高喷印速度, 字符高度在1.4毫米到12毫米之间可调



EBS[®]
Ink-Jet Systeme

EBS-6500/6800 工业连续型小字符喷码机

技术性能说明

喉管长度: 3米

喷嘴大小: 60 μm

打印头位置: 任意

打印头直径: 40mm

合格认证: CE, UL, TUV

打印高度: 从1.4-12mm

机器尺寸: 300×458×211mm

打印头和物体距离: 最远30mm

行数: 根据需要选择2、3、4或5行

信息库: 1000条信息(可选2000条)

重量: 约13公斤, 不含墨盒和溶剂

外框/防尘、防水级别: 全不锈钢/标配为IP54

标配的其它组成部分: 光传感器, 喷头自动正压保护

各国字符: 中文, 英文, 日文, 拉丁字母, 阿拉伯字体, 西里尔.

最快打印速度: 5×5点阵为441米/分钟, 即1488个字符/每秒

操作界面: 背光LCD触摸屏和字母数字键盘, 中文界面拼音输入

震动及冲击: 震动: 最大10Hz时最多1G 冲击: 最大2ms时最多1G

电源: AC100-240V/频率 50/60HZ/最大0.65-0.3A/功率: <28W

特殊字符: 以7、16和25点的格式预存最常用的特殊字符和标志供选

运行条件: 运行温度: 标配为+0° C至+40° C-特殊型号从-10° C 湿度: 最多90%, 无凝结

图表打印: (标识、特殊字符) 任何可插入的图表和标志, 长度和宽度不限, 最大高度32点

字体大小(矩阵): 5×5, 7×5, 9×5, 9×7, 11×8, 12×6, 12×7, 14×9, 16×10,

16×14, 21×15, 25×15, 32×18, EBS6500字符最高25点阵, EBS6800字符最高32点阵


通过电脑控制机器(根据所选附件): 通过EdGraf和RS-232C接口(10米标准电缆)

或超过10米时通过RS-485接口对打印机的操作进行控制可通过InkNet程序和

RS-485接口控制联网机器群组一个标准的USB接口-以太网接口可选

条形码/二维码: 2/5交错, 39编码, EAN-8, EAN-13, 128编码,

EAN-128, 128B编码, ITF8, ITF14, ECC-200数据矩阵(可选)

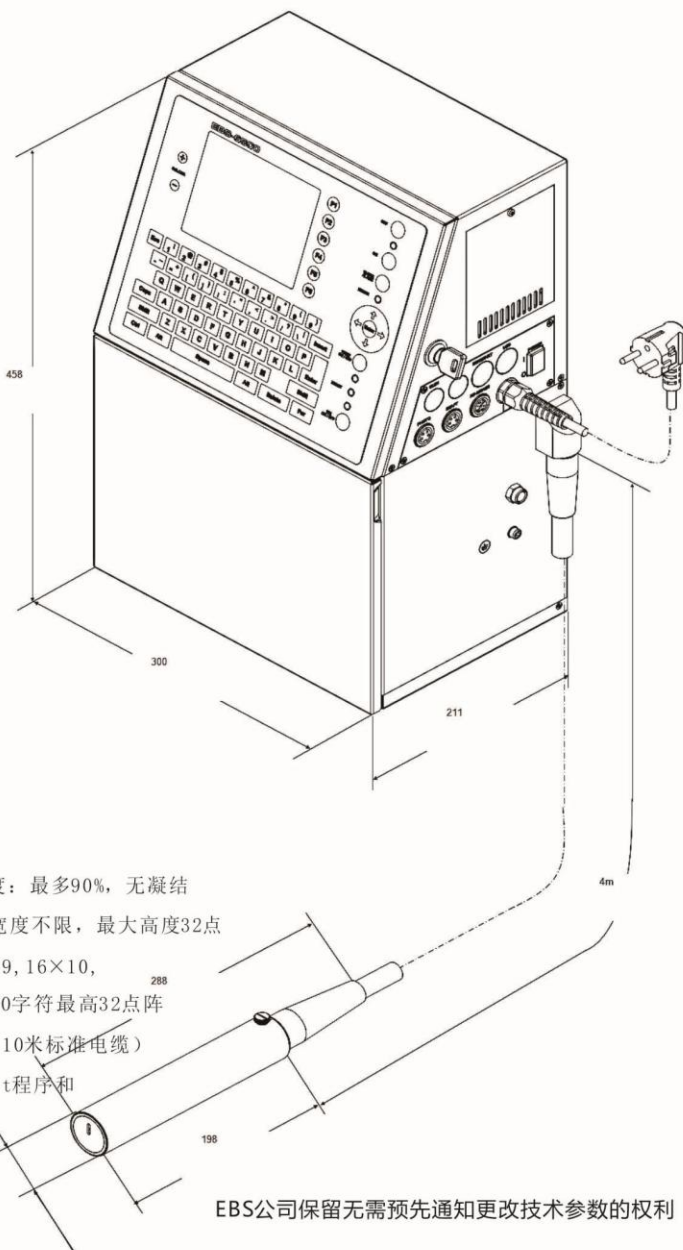

EBS公司保留无需预先通知更改技术参数的权利

如需了解更多信息, 请使用智能手机扫描此处
或访问 www.cleverpacking.cn



制造商:

EBS Ink-jet Systeme GmbH
Alte Ziegelei 19-25
D-51588 Numbrecht-Elsenroth
Tel: +49 (0) 22 93/93 9-0
Fax: +49 (0) 22 93/93 9-3
www.ebs-inkjet.de



科立华包装
CLEVER PACKING

山东省总代理

青岛科立华包装设备有限公司

地址: 青岛市京口路 28 号 C 座 2006 室

电话: 0532 55670206 55670207

免费热线: 400 6628 929

网址: www.cleverpacking.cn